


THL-135

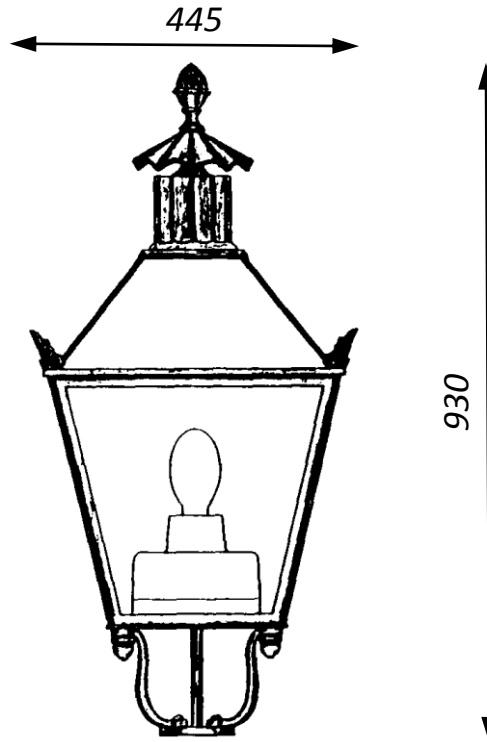

DANE TECHNICZNE

KORPUS	wykonany z profili aluminiowych
DASZEK	blacha miedziana, malowana blacha aluminiowa lub daszek szklany
REFLEKTOR	aluminiowy, biały, malowany proszkowo
INSTALACJA	LED, 1xE27, NAH (soda) lub instalacja gazowa źródło światła i instalacja elektryczna od góry wszystkie części elektryczne ze znakiem VDE
KLOSZ	szybki szklane, z PMMA lub PC,
LAKIER	kolor do wyboru z palety RAL www.ralcolor.com
KLASA SZCZELNOŚCI	IP 44
KLASA SZCZELNOŚCI LAMPY LED	IP 68
KLASA ZABEZPIECZENIA	SK I, SK II opcjonalnie
WSPORNIK	kuty stalowy, o dowolnej średnicy czopa