


THL-236

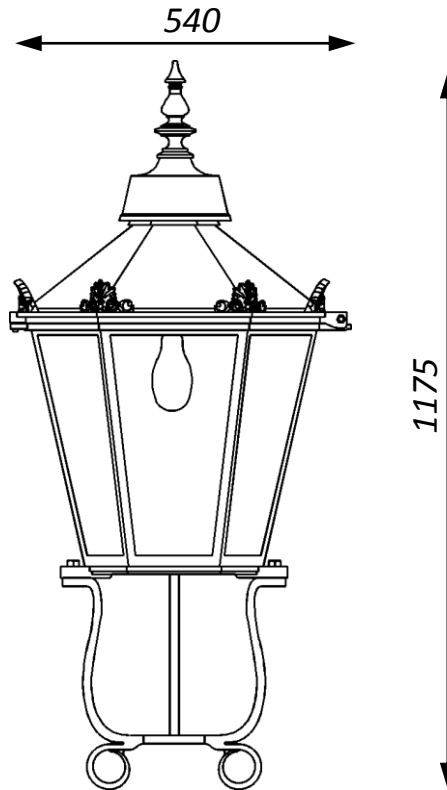

DANE TECHNICZNE

KORPUS	odlew aluminiowy i blacha aluminiowa
DASZEK	odlew aluminiowy malowany
REFLEKTOR	aluminiowy, biały, malowany proszkowo
INSTALACJA	LED, 1xE27, NAH (soda) lub instalacja gazowa źródło światła i instalacja elektryczna od góry wszystkie części elektryczne ze znakiem VDE
KLOSZ	szyby szklane z PMMA lub PC, klosz przezroczysty, opalizowany, mleczny, ornamentowy itp.
LAKIER	kolor do wyboru z palety RAL www.ralcolor.pl
KLASA SZCZELNOŚCI	IP 54
KLASA SZCZELNOŚCI LAMPY LED	IP 68
KLASA ZABEZPIECZENIA	SK I, SK II opcjonalnie
WSPORNIK	mocowanie na kołnierzu dostępny także w wersji z czopem o średnicy $\Phi 64\text{mm}$