


THL-318

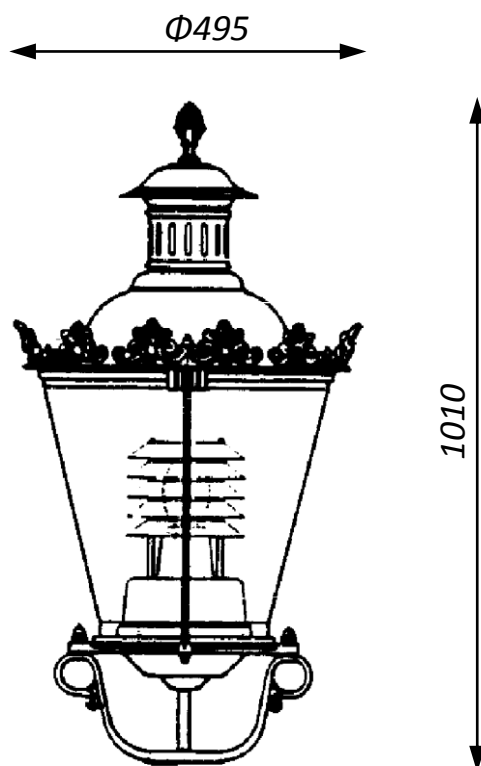

DANE TECHNICZNE

KORPUS	odlew aluminiowy, dolna i górna ramka połączona dwoma prętami nierdzewnymi
DASZEK	blacha miedziana lub malowana blacha aluminiowa
REFLEKTOR	aluminiowy, biały, malowany proszkowo
INSTALACJA	LED, 1xE27, NAH (soda) lub instalacja gazowa źródło światła i instalacja elektryczna od góry wszystkie części elektryczne ze znakiem VDE
KLOSZ	klosz PC przezroczysty, opalizowany, mleczny, ornamentowy itp.
LAKIER	kolor do wyboru z palety RAL www.ralcolor.pl
KLASA SZCZELNOŚCI	IP 54
KLASA SZCZELNOŚCI LAMPY LED	IP 68
KLASA ZABEZPIECZENIA	SK I, SK II opcjonalnie
WSPORNIK	aluminiowy lub żeliwny