


THL-257

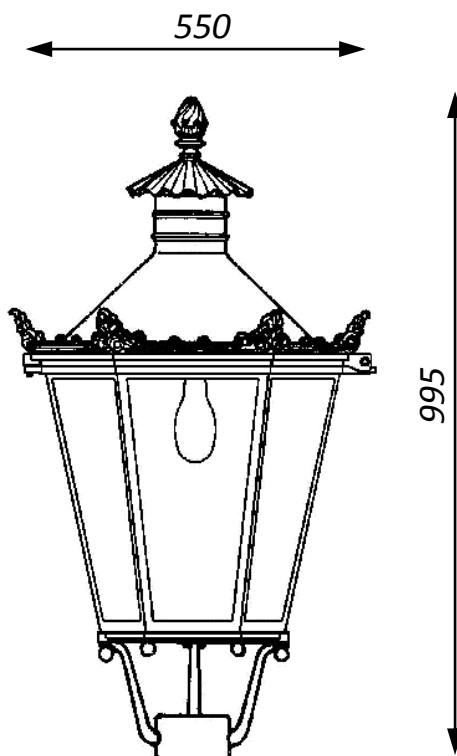

DANE TECHNICZNE

| | |
|--|--|
| KORPUS | odlew aluminiowy i blacha aluminiowa |
| DASZEK | malowana blacha aluminiowa |
| REFLEKTOR | aluminiowy, biały, malowany proszkowo |
| INSTALACJA | LED, 1xE27, NAH (soda) lub instalacja gazowa źródło światła i instalacja elektryczna od góry wszystkie części elektryczne ze znakiem VDE |
| KLOSZ | szyby szklane, z PMMA lub PC, klosz przezroczysty, opalizowany, mleczny, ornamentowy itp. |
| LAKIER | kolor do wyboru z palety RAL www.ralcolor.pl |
| KLASA SZCZELNOŚCI | IP 54 |
| KLASA SZCZELNOŚCI LAMPY LED | IP 68 |
| KLASA ZABEZPIECZENIA | SK I, SK II opcjonalnie |
| WSPORNIK | kuty stalowy |